


Lanciapaglia P280

Serie GL - apertura di lancio paglia laterale
Serie GT - apertura orientabile di lancio paglia a 300°

Le macchine vengono fornite in conformità alla direttiva macchine 98/37/CE complete di libretti d'istruzioni

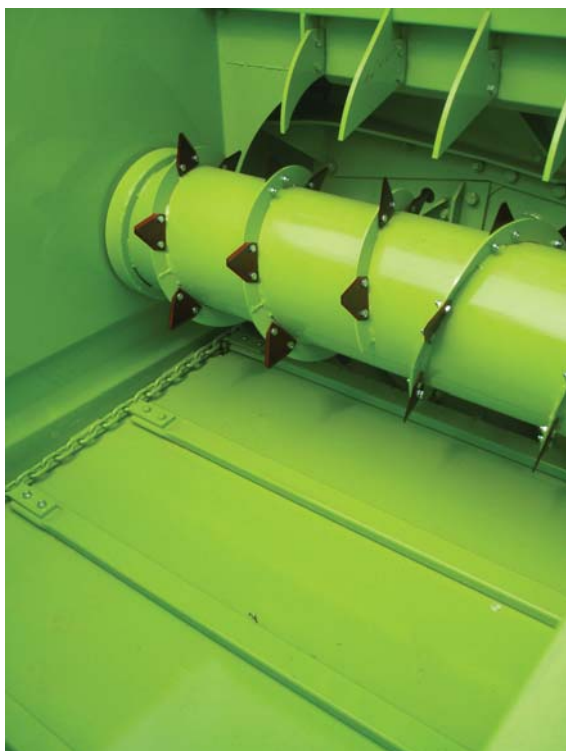

Interno della macchina



Comandi elettrici



Parte posteriore della macchina

Dati tecnici

Serie GL

Lunghezza :	3.400 - 3.800 mm
Larghezza :	2.200 mm
Altezza :	1.850 mm
Peso :	1.870 kg

Serie GT

Lunghezza :	3.400 - 3.800 mm
Larghezza :	2.200 mm
Altezza :	2.550 mm
Peso :	1.890 kg

Serie GL e GT

Volume del cassone :	2,2 m ³
Portata minima del trattore :	30 litri/min
Pressione del trattore :	180 bar

Configurazione standard

- Lancio della paglia da 10 a 15 metri di distanza
- Rullo sfaldatore a spirali e coltellini ad azionamento idraulico
- Cambio a due velocità (270 e 540 giri/min)
- Turbina a pale imbullonate
- Tappeto a catena Ø 10 mm
- Barrette in tubolare schiacciato ad alta resistenza e smontabili
- Timone regolabile con barra d'aggancio articolata
- Indicatore e regolatore d'avanzamento del tappeto con inversione di marcia
- Porta posteriore idraulica
- Distribuzione di rotoballe o balloni cubici con prolunga della porta opzionale
- Cardano di sicurezza con frizione e ruote libera
- Comandi elettrici
- Versione trainata
- Assale con due pistoni per alzata del cassone
- Attacco con timone e barra articolata

Lanciapaglia P300

Apertura di lancio paglia laterale (serie GL)
Apertura orientabile di lancio paglia a 300° (serie GT)
Aperture di lancio della paglia orientabile e laterale (serie GTLE)

Le macchine vengono fornite in conformità alla direttiva macchine 98/37/CE complete di libretti d'istruzioni



Cambio a due velocità (270 e 540 giri/min)

Interno della macchina

Dati tecnici

Serie GL

Lunghezza :	3.400 - 3.800 mm
Larghezza :	2.200 mm
Altezza :	1.850 mm
Peso :	1.980 kg

Serie GT e Serie GTLE

Lunghezza :	3.400 - 3.800 mm
Larghezza :	2.200 mm
Altezza :	2.550 mm
Peso GT :	2.000 kg
Peso GTLE :	2.150 kg

Serie GL, GT e GTLE

Volume del cassone :	2,2 m ³
Portata minima del trattore :	30 litri/min
Pressione del trattore :	180 bar

Configurazione standard

- Lancio della paglia da 10 a 15 metri di distanza
- Rullo sfaldatore a spirali e coltellini ad azionamento meccanico
- Cambio a due velocità (270 e 540 giri/min)
- Turbina a pale imbullonate
- Tappeto a catena Ø 10 mm
- Barrette in tubolare schiacciato ad alta resistenza e smontabili
- Indicatore e regolatore d'avanzamento del tappeto con inversione di marcia
- Porta posteriore idraulica
- Distribuzione di rotoballe o balloni cubici con prolunga della porta opzionale
- Cardano di sicurezza con frizione e ruote libera
- Comandi elettrici
- Versione trainata
- Assale con due pistoni per alzata del cassone
- Attacco con timone e barra articolata